


Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kabelübergang ist einsetzbar zur Stromversorgung von elektrischen Mehrfachverriegelungen im Profisystem Athos und Porthos. Nicht geeignet zur LED-Stromversorgung! Unsachgemäßes Einbauen, Installieren, Warten, oder Bedienen kann zu gefährlichen Situationen führen.

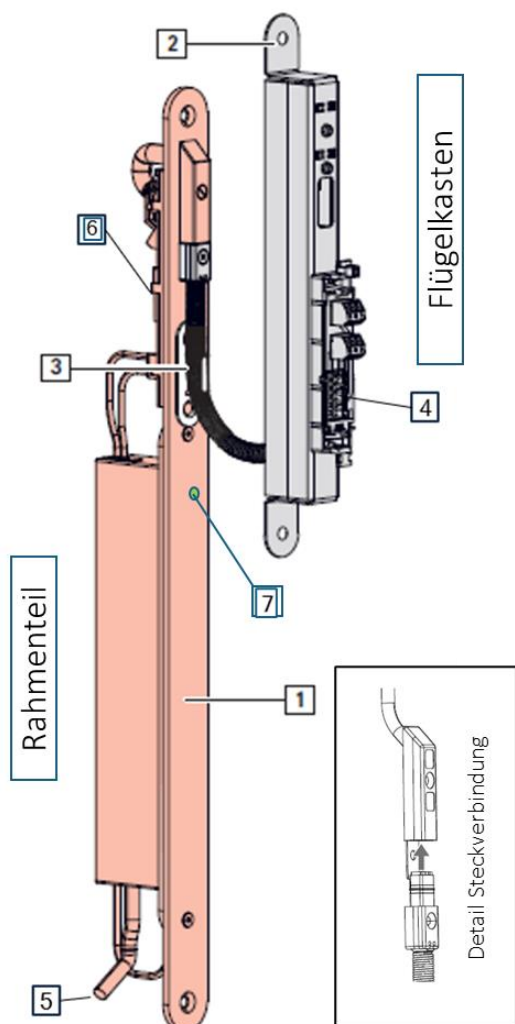

noblesse Ausführung mit eckigen
Stulpenden im Rahmenteil!

Eigenschaften

- 6-polige, lösbare Steckverbindung
- Netzgerät im Rahmenteil integriert
- Rahmenteil mit 3 m Leitung für den Anschluss an 230 V Leitung
- Plug & Play
- 6-polige Klemmleiste für externen Schalteingang (Sprechanlage)
- direkt an 230 V anschließbar
- Abdeckung geerdet
- Übergang Rahmen zum Flügel hat Schutzklasse IP67

Technische Daten

- Strom maximal 2,5 A
- Ausgangsspannung maximal 24 V DC
- Eingangsspannung 230 V AC

Montage Info

- Technische Werte nicht überschreiten (Spannung, Strom, Leistung).
- Anschluss Rahmenteil mit integriertem Netzgerät an 230 V Netz nur durch Elektrofachkraft.
- Darauf achten, dass keine Befestigungsmittel (Maueranker) oder anderweitige Bohrungen im Bereich der elektronischen Bauteile und Leitungen angebracht werden.
- Bei der Unterputzmontage ist das 230 V Kabel in einem Leerrohr zu verlegen.

Gefahr – Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Strom kann zu tödlichen Verletzungen führen.
- Erhöhte Vorsicht im Umgang mit stromführenden Teilen.
- Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur vom Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
- Alle Arbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.
- Jeweilige nationale Vorschriften beachten und einhalten (in Deutschland u.a. VDE 0100).
- Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Bestimmungen muss jederzeit gewährleistet sein.

Bauteile

1. Rahmenteil, Edelstahl-Flachstulp mit integriertem Netzgerät
2. Flügelkasten, Edelstahl mit Kabelspirale
3. 6-polige lösbare Steckverbindung mit Haltewinkel (Haltewinkel montiert mit Schraube DIN7985 M3x5)
4. Flügelkasten mit 6-poligem Stecker für flügelseitigen Kabelanschluss
5. Rahmenteil mit 3 m Leitung für den Anschluss an 230 V, ohne Schuko Stecker
6. Rahmenteil mit 6-poligem Stecker, inklusive 6-adriges Anschlusskabel (6x0,34 mm²) für externer Schaltkontakt (Sprechanlage, Taster), Kabellänge 3,0 m (**Anschlussplan beachten!**)

Funktionsprüfung

- Stromversorgung am Netzgerät prüfen. LED leuchtet grün wenn Spannung anliegt, Pos.7
- Bei eingebauter Tür elektrische Mehrfachverriegelung und evtl. Zugangskontrollsystem testen