

Verdeckt liegendes Türband im Profilsystem AluDesign

Merkmale

- 3 Stück verdeckt liegende Türbänder je Tür
- ausschließlich nach innen öffnend, links/rechts verwendbar
- 1-flgl. und 2-flgl., gekoppelt und Pfostenkonstruktion
- integrierte Aushebesicherung – keine Bolzensicherung notwendig
- max. Flügelgewicht 140 kg
- 3D-Verstellung im eingehängten Zustand
- max. Öffnungswinkel 95°
- Farbe: schwarz
- optimierte, formschöne Anpassung des Bandsitzes in der noblesse AluDesign Beschlagsebene, keine Beeinträchtigung der Dichtungsebenen und ohne Zerschneiden der Profilgeometrie, angepasste Schachtabdeckungen in Kunststoff schwarz zum Auskleiden der Bandfräsung im Blendrahmen
- wartungsfrei durch selbstschmierende Buchse
- nicht bei Thermosecur, nicht bei Vollblattflügel
- RC2
- verdeckt liegend
- einfaches Ein- und Aushängen des Flügels – click & fix, siehe Montageanleitung

Anzahl der Bänder

Standard bis 2490 mm – 3 Bänder
weitere Sonderhöhen auf Anfrage

3D Verstellung

- Seitenverstellung: +/- 3 mm
- Höhenverstellung: -2/+4 mm*
- Anpressdruck: +/- 1,2 mm

*Falzabdeckleisten sind für Höhenverstellung bereits kürzer geschnitten

Bauteile

Rahmenteil, Flügelteil, Höhenverstellmodul (pro Tür 1 Stück),
Schachtabdeckung zu Auskleidung der Rahmenfräsung

Montagehilfeset (optional bestellbar)

- 3 Stück Arretierkeile zum Fixieren der Bandlappen
- 1 Stück Kombischlüssel zum Eindrücken und Verdrehen des Sperrteils, zum Platzieren der Aushebesicherung
- 1 Stück 6 mm Innensechskantschlüssel verkürzt zum Verstellen der Bandeinstellung
- **1 Stück 4 mm Innensechskantschlüssel (Standard) für das Höhenverstellmodul ist nicht im Set enthalten**




Öffnungsbegrenzung

Der Öffnungswinkel des Türflügels muss bei 95° begrenzt werden. Hierzu ist bereits im Standard ein Öffnungsbegrenzer mit einstellbarer Rastfeststellung, einstellbarer Haltekraft und Anschlagdämpfung oben quer im Flügelprofil eingebaut. Die Türbreite hierbei mind. 890 mm und max. 1400 mm. Bei Auswahl des integrierten Obentürschließers, oder auch des aufgesetzten Obentürschließers entfällt der Öffnungsbegrenzer.

Türöffnungsbegrenzer

Beschläge für Haustüren

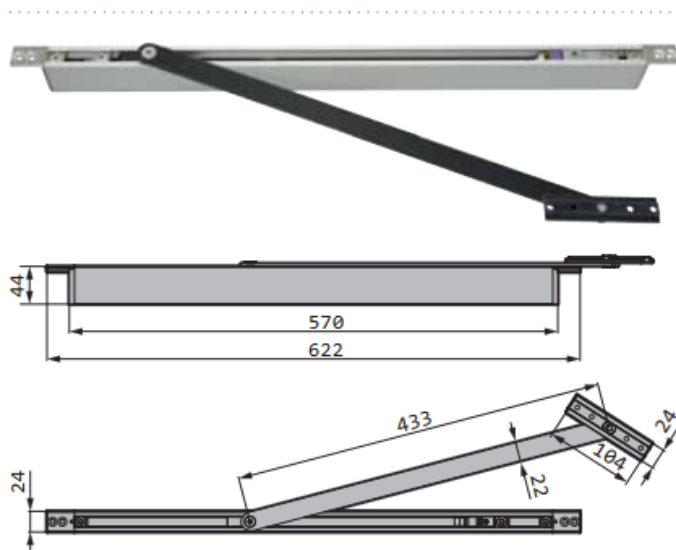

Türöffnungsbegrenzer mit Rastfeststellung

- DIN rechts/links verwendbar
- verdeckt liegende Montage
- Flügelbreite min. 830 mm
- Öffnungswinkel ca. 105° (abhängig von Profilierung und Drehpunkt)
- verschiebbare, mechanische Rastfeststellung (einstellbare Haltekraft, Anschlagdämpfung)

Art.-Nr.

05.550.0000.000

Hinweis:

Nicht zugelassen für Flucht-, Feuer-, und Rauchschutztüren

Profilverbreiterung

Bei der Flügelöffnung über 95° schlägt der Türflügel gegen den Blendrahmen. Ist der Blendrahmen ohne Profilverbreiterung montiert und der Blendrahmen überputzt, schlägt der Flügel in den Putz. **Diese Profilverbreiterung ist nicht im Preis enthalten und muss vom Kunden extra bestellt werden. Es steht dem Kunden zur Wahl ob die Profilverbreiterung beidseitig senkrecht oder nur an der Bandseite benötigt wird.** Bei der Bauart Pfostenkonstruktion mit Anschlag am Pfosten sowie bei beidseitigen Seitenteilen sind konstruktiv keine Profilverbreiterungen für die VL-Türbänder notwendig. Die Montage der Profilverbreiterung erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die bereits vorhandenen Profilverbreiterungen.