


Federrastklemmung für Türschließer TS61

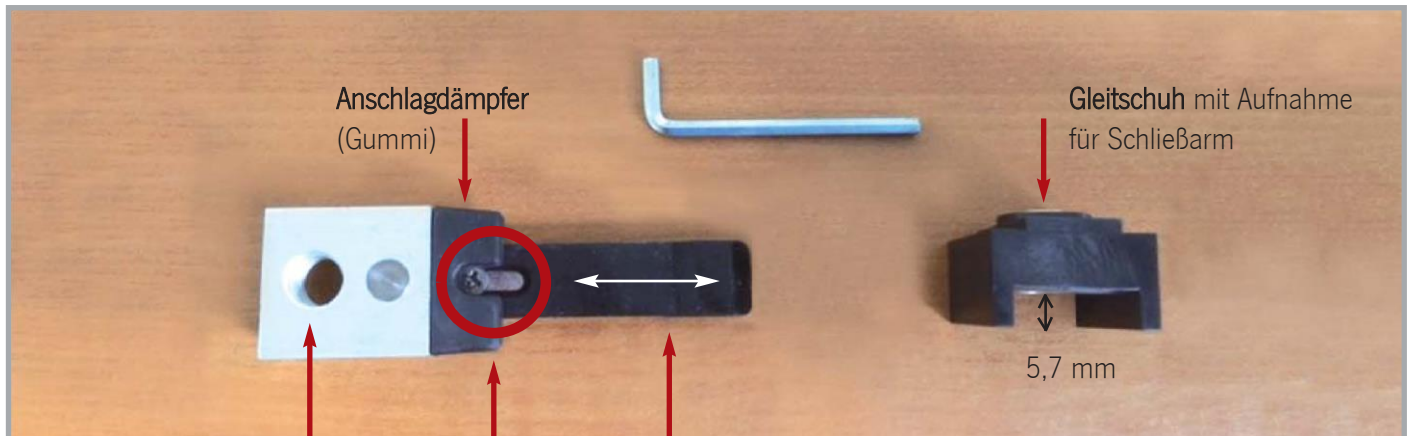

verstellbare
Feststellposition mit
M8 Gewindestift
Innensechskant – wird
in Gleitschiene je nach
Position fixiert

verstellbare **Federrastklemmung** über
Kreuzschlitzschraube und Langloch

Federrastklemmung verschoben nach **rechts** = **weich** (wie Bild)
Federrastklemmung verschoben nach **links** = **hart**



**eingebaute Federrastklemmung
in der Gleitschiene**



**Das Infoblatt ist eine Ergänzung
zur Montageanleitung. Beachten
Sie deshalb auch die separat
beigefügte OTS-Montage-
Anleitung“ der Firma ECO
Schulte!**