

## Mitgelieferte Komponenten:

Je nach Art der Bestellung werden unterschiedliche Komponenten mitgeliefert. Das Netzteil ist obligatorisch und wieder immer benötigt. Steuerung und Funktaster hingegen nur bei expliziter Bestellung.



## Elektrischer Anschluss

### Netzteil und Steuerung verbinden


1. 2-adriges Kabel am 24 V Ausgang des Netzteils auflegen. **Polarität beachten!**
2. 2-adriges Kabel an der Eingangsseite des Netzteils auflegen. **Polarität beachten!**



## Steuerung und LED-Glas verbinden

### Variante 1: LED-Glas im Türblatt


3. Anschlusskabel der Tür an der Ausgangsseite der Steuerung auf den rot gekennzeichneten Steckplätzen auflegen. Die weiße Ader auf den mit „(+)-(+)-(+)-“ gekennzeichneten Ausgang legen, die braune Ader auf den mit „W1-WW-R“ gekennzeichneten Ausgang legen.

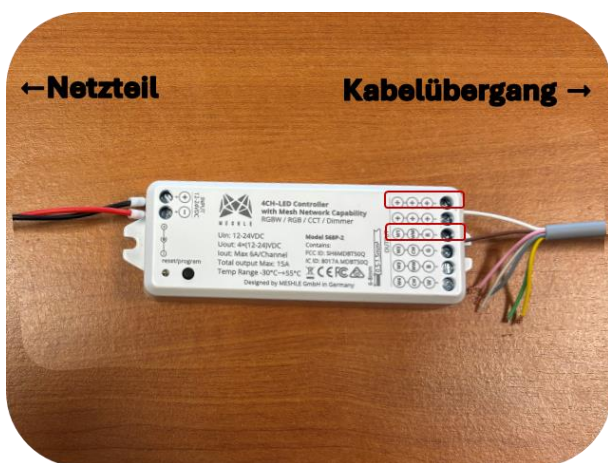


4. Netzkabel der Steuerung an 230V Haushaltsstrom anstecken

### Variante 2: LED-Glas im Seitenteil


3. 2-adriges Kabel an der Ausgangsseite der Steuerung auf den rot gekennzeichneten Steckplätzen auflegen. Plus auf den mit „(+)-(+)-(+)-“ gekennzeichneten Ausgang legen, Minus auf den mit „W1-WW-R“ gekennzeichneten Ausgang legen.

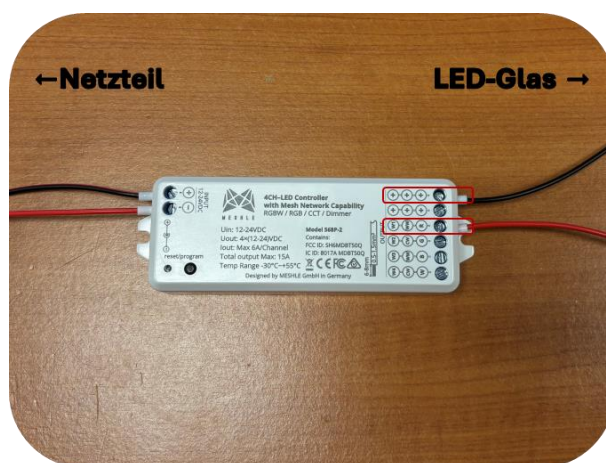

4. Wir empfehlen Plus und die Minus an je eine 3-fach Wago-Klemme anzuklemmen.

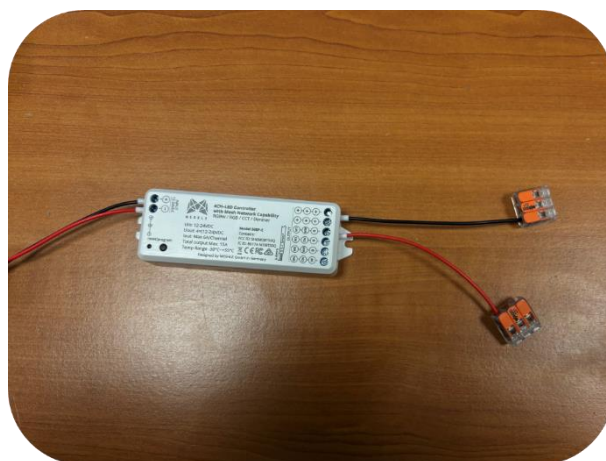

5. Das LED-Glas ist mit zwei 2-adrigen Anschlusskabeln ausgestattet. Je eine Ader für Plus und eine für Minus. Die Adern für Plus sind Schwarz-Weiß, die Adern für Minus Weiß. Die Adern auf die jeweilige Wago-Klemme legen.

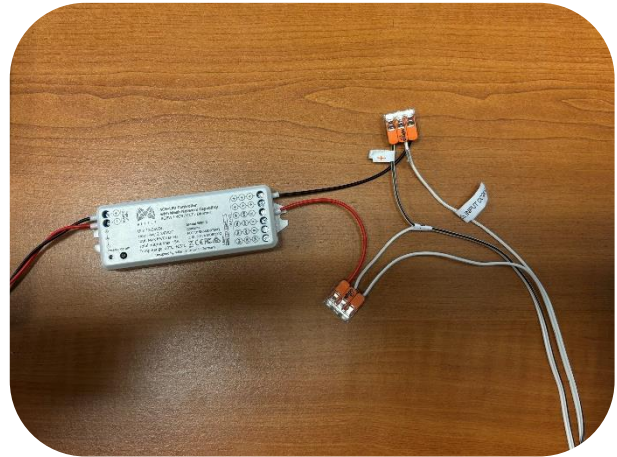

Alternativ können die Anschlusskabel des LED-Glases auch direkt auf die Steuerung gelegt werden.

6. Netzkabel der Steuerung an 230V Haushaltsstrom anstecken

## Bedienung

### über den Taster

Der Taster ist im Auslieferungszustand bereits eingelernt. Und kann direkt, nachdem der elektrische Anschluss erfolgt ist, genutzt werden.


- durch einen langen Tastendruck nach oben wird die Intensität der LEDs stufenlos erhöht.
- durch einen langen Tastendruck nach unten werden die LEDs stufenlos gedimmt.
- mit einem kurzen Tastendruck nach oben werden die LEDs eingeschaltet.
- mit einem kurzen Tastendruck nach unten ausgeschaltet.

### über die App


Auch für die Steuerung über das Handy sind die LEDs bereits vorbereitet. Hierfür wird jedoch zunächst die **Meshle** App benötigt. Laden Sie diese auf Ihr Endgerät herunter.



Meshle App herunterladen, öffnen und mit einem Klick auf „**Start**“ starten

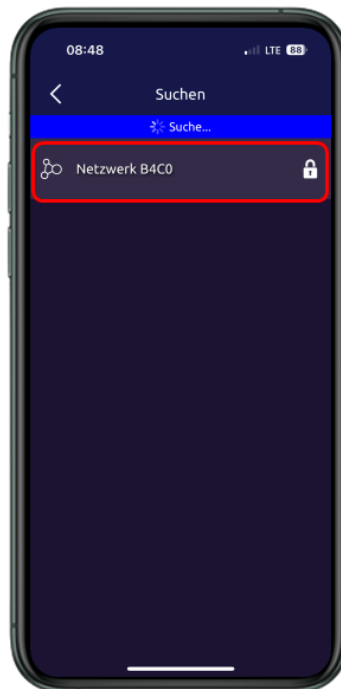

Wählen Sie auf der nun folgenden Ansicht **Ihr Netzwerk** aus. Den **Namen des Netzwerks** finden Sie **auf der Steuerung**.

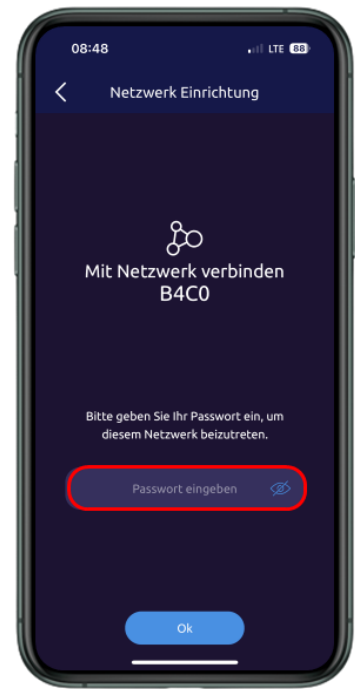

Geben Sie das **Passwort** für Ihr Netzwerk, in das dafür vorgesehene Feld ein. Das **Passwort** für Ihr **Netzwerks** finden Sie ebenfalls **auf der Steuerung**.



Bestätigen Sie mit einem Klick auf „**Fertig**“, sobald das Netzwerk eingerichtet ist.



Das Netzwerk ist eingerichtet. Die LEDs können **gedimmt** oder **geschaltet** werden.