


Montageanleitung Riegelschaltkontakt

VDS C

Beschreibung

Riegelschaltkontakt zur Verschlussüberwachung, z.B. zur Einbindung in eine Alarmanlage oder ein Gebäudemanagement System.


- Verwendbar bei nahezu allen MACO Fallen-/Riegelschließteilen und Schließteilleisten
- Mit Mikroschalter staub - und spritzwassergeschützt
- Kompatibel mit allen MACO-Protect-Türschlössern mit Sperrriegel

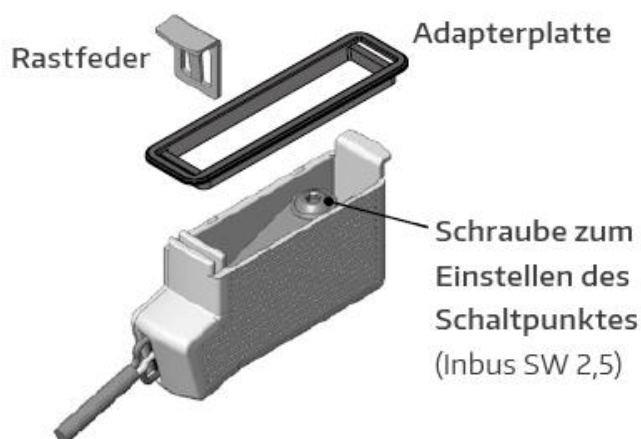

Technische Daten

- Riegelschaltkontakt mit Mikroschalter IP67
- VDS Klasse C
- Arbeitstemperatur von -40°C bis +85°C
- Anschlusskabel 3-adrig, Kabellänge 6 Meter
- Schaltstrom 1 A bei 30V DC

- Farbbelegung
COM schwarz
NO weiß
NC rot




Fräsmaße


Für den Einsatz des Riegelschaltkontaktes sind keine weiteren, vom Standard abweichenden Fräsungen erforderlich

Montageschritte

1. Fräsabdeckung entfernen

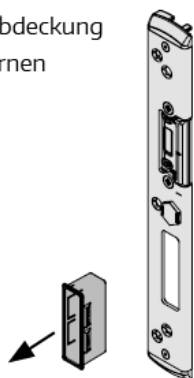


2. Adapterplatte ins Schließteil setzen

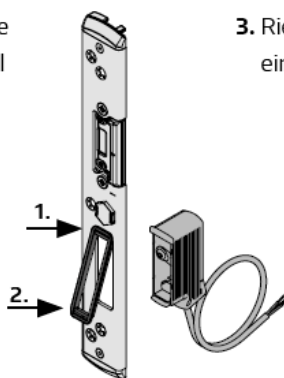


3. Riegelschaltkontakt einhängen




4. Rastfeder einklipsen

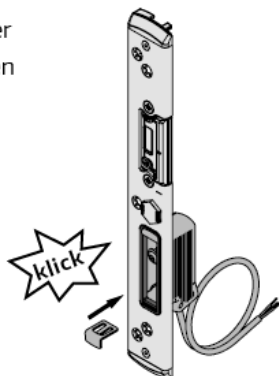

5. Fertig montiertes Schließteil

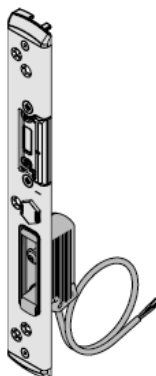

6. Schließteil ins Profil montieren

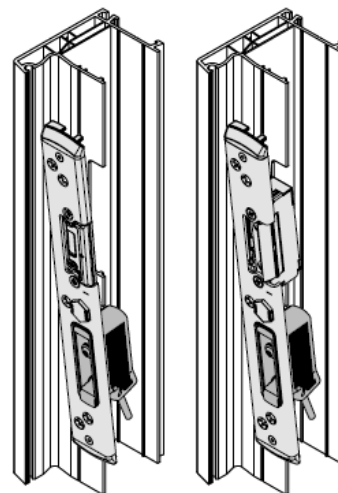

7. Schraube zum Einstellen des Schaltpunktes je nach Bedarf teilweise herausdrehen oder ganz entfernen (Inbus SW 2,5).

