

VERKABELUNGSPLAN

Titel: Verkabelungsplan für Türhersteller / Elektriker

Dokument: MACO Motorschloss automatisches
3-fach Schwenkhakenschloß
4-fach Schwenkhakenschloß

Einsatz: Aludesign mit Rollenband
und verdecktliegendem Türband

Version: 1, 01 / 2024

Hinweis

Dieses Verkabelungsschema unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Gefahr

Gefährliche elektrische Spannungen.
Nur Elektrofachkraft darf den elektrischen Anschluss durchführen!

LEGENDE

- Kabelübergang 6-polig
- Motorschloss MACO Comfort Motor
- Versorgungsspannung 24 V DC
- Nennstrom 2,5 A

ANSCHLUSS AN DAS MOTORSCHLOSS

MACO Automatikschloß Comfort Motor


Pin	Farbe
4	Gelb
3	Grün
2	Braun
1	Weiß

Hinweis

Freie Adern müssen getrennt isoliert werden!

- 1 Anschlußkabel für Comfort-Motor 6 adrig TZ102760
- 2 Anschlußkabel KÜ 6-adrig, 3m, TZ103449
- 3 Relais/Steuerung
- 4 Relaiskabel
- 5 Außeneinheit ZKS 4+1
- 6 Y-Adapterstecker, TZ103469

} TZ103450

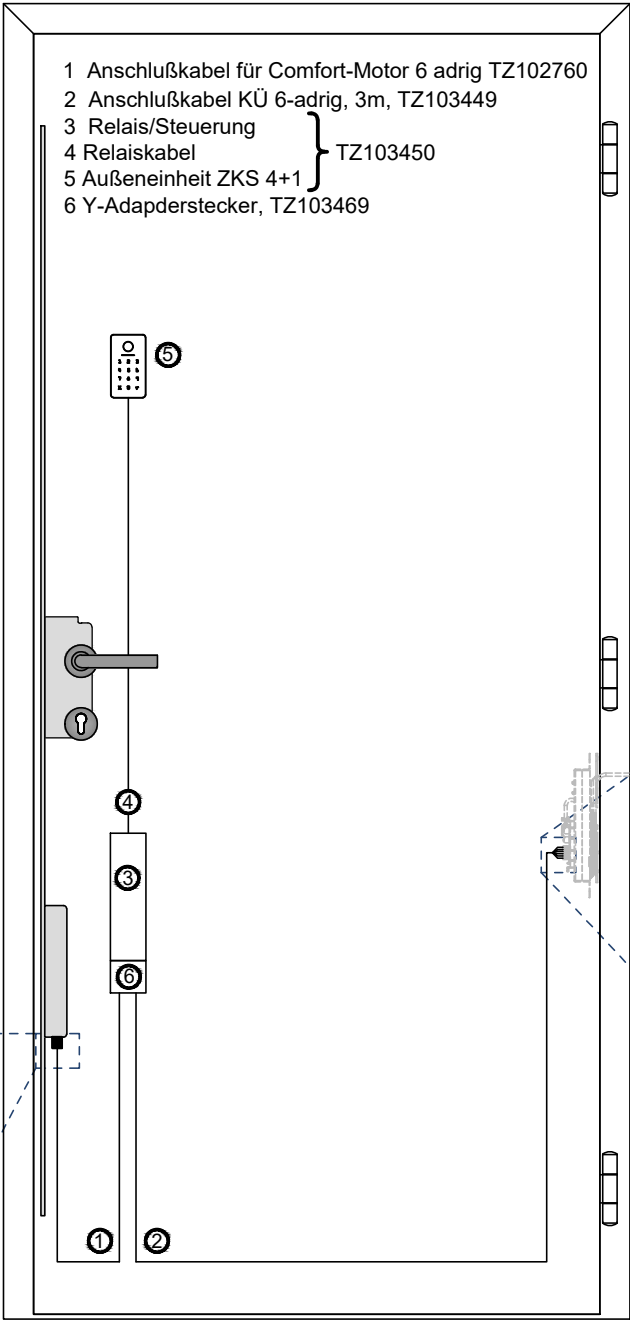


- ① Weiß Betriebsspannung Motor plus (+)
- ② Braun Betriebsspannung Motor minus (-)
- ③ Grün Steuerdraht potentialfrei
- ④ Gelb Steuerdraht potentialfrei

VERKABELUNGSPLAN FÜR ELEKTRIKER


Kabelübergang Beschreibung

Flügel	Rahmen
1 Weiß	1 Weiß
2 Braun	2 Braun
3 Grün	3 Grün
4 Gelb	4 Gelb

Option 1: Schaltplan Wechselschalter potentialfrei



Option 2: Schaltplan Tastimpuls potentialfrei



Option 3: Schaltplan für Sprechanlage

