


Allgemeine Info

- Innendrucker mit Edelstahl-Rundprofil Durchmesser 22mm
- höchste Stabilität – besser als die Norm DIN EN 1906, robuste Lösung besonders für starke Beanspruchung geeignet
- Deckrosette wird verschraubt und nicht herausgehoben, patentierte Konstruktion
- Deckrosette besitzt unten keine Abziehkerbe zum Heraushebeln
- Drucker ist DIN-Richtungsabhängig, mit Hochhaltefeder

Montagehinweis

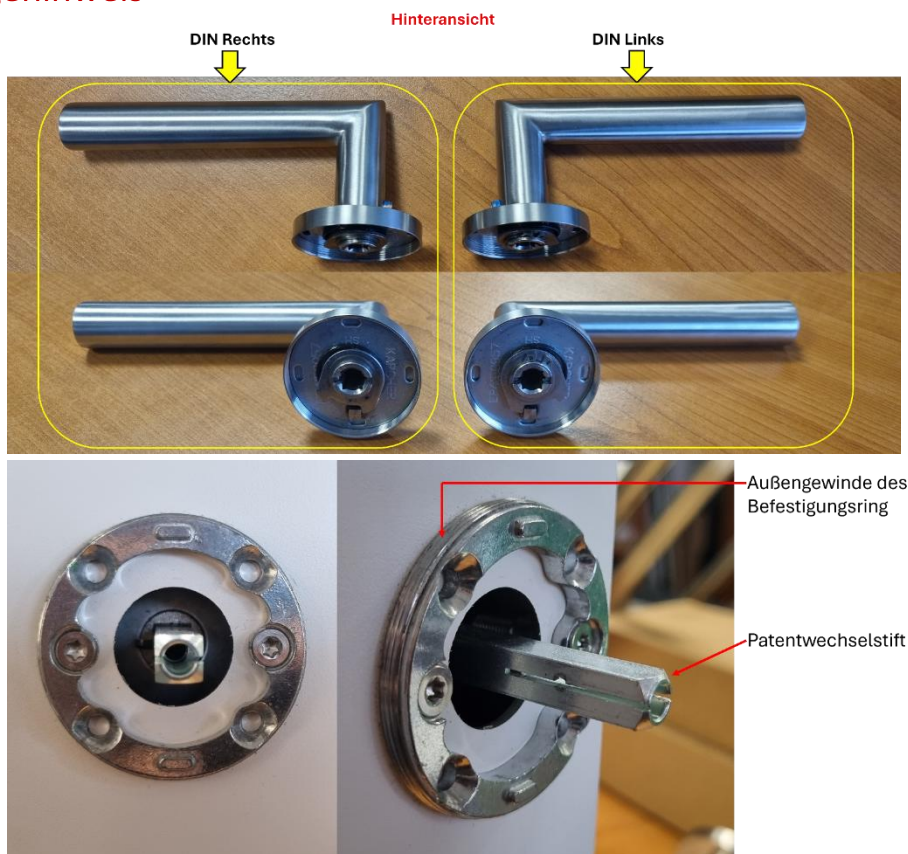

1. Zamak Montageplatte mit Außengewinde auf Tür festschrauben
2. Patentwechselstift in die Schloßnuss einstecken und festschrauben – geschlitzte Position des Stiftes beachten.
3. Der fest drehbar gelagerte Edelstahl-Drucker, mit der direkt verbundenen Schraubrosette inkl. Hochhaltefeder, wird in Uhrzeigerrichtung über das Gewinde der Montageplatte eingedreht. Die Schraubrosette bis Anschlag eindrehen.
4. Zum Schluss wird die Madenschraube mit Sicherungslack, mit Hilfe eines Inbusschlüssel SW 3, seitlich in den Drucker eingeschraubt.
5. Zur Demontage verfahren Sie genauso, nur in umgekehrter Reihenfolge.

