

VERKABELUNGSPLAN

Titel: Verkabelungsplan für Türhersteller / Elektriker

Dokument: MACO 3-fach Schwenkhakenschloß vollmotorisch M-TS

Einsatz: Aludesign mit Rollenband und verdeckt liegendem Türband

Version: 1, 01 / 2024

Hinweis

Dieses Verkabelungsschema unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Gefahr

Gefährliche elektrische Spannungen.
Nur Elektrofachkraft darf den elektrischen Anschluss durchführen!




LEGENDE

- ① Kabelübergang 6-polig
- ② Anschlußkabel KÜ 6-adrig, 3m, TZ103449
- ③ Relais/Steuerung
- ④ Relaiskabel
- ⑤ Außeneinheit ZKS 4+1
- ⑥ Y-Adapterstecker, TZ103469
- ⑦ Anschlußkabel für vollmotorisch M-TS 6 adrig TZ102760
- ⑧ Motorschloß MACO vollmotorisch M-TS


- Versorgungsspannung 24 V DC
- Nennstrom 2,5 A

ANSCHLUSS AN DAS MOTORSCHLOß

MACO Automatikschloß vollmotorisch M-TS

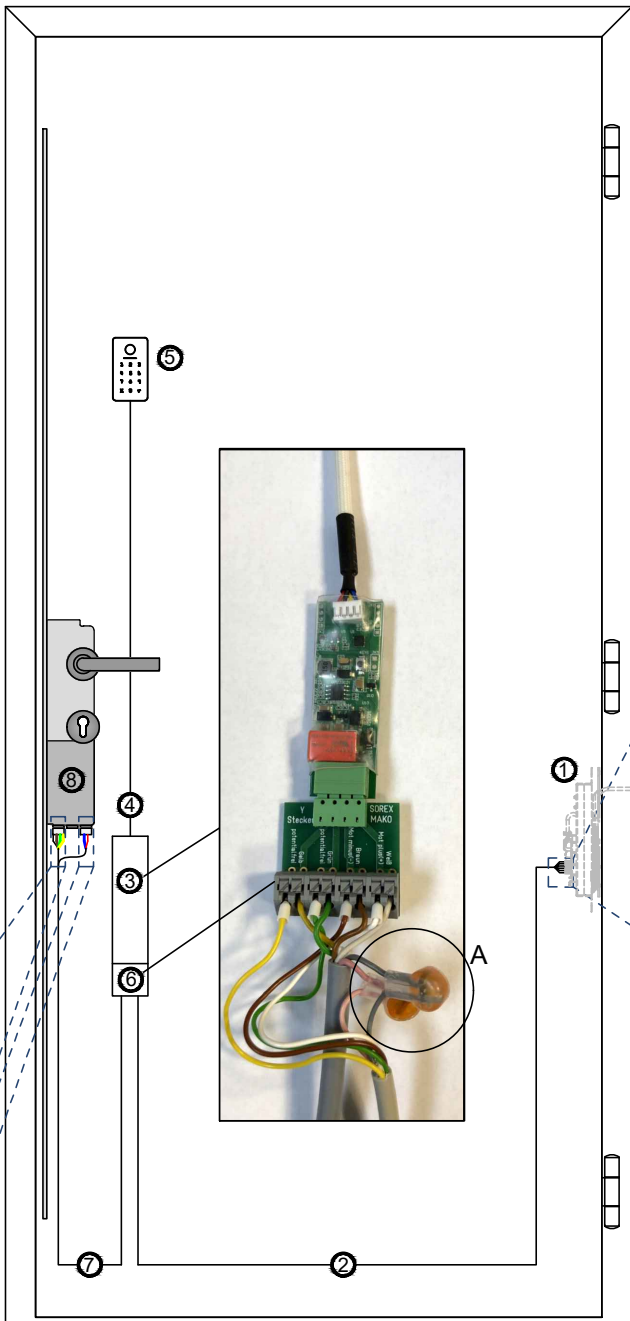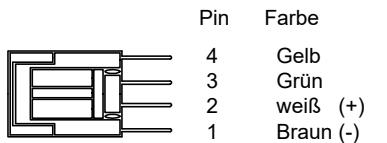

Verschlussüberwachung mit Schneidklemmen
von Motorleitung ⑦ mit Leitung ② brücken
Belegung ⑦ auf ②
Rosa/Blau - Rosa
Grau/ Rot - Grau



detail A

Kabelausgang:
170mm unterhalb Achsmaß
mittlerem Türband.

VERKABELUNGSPLAN FÜR ELEKTRIKER

Kabelübergang Beschreibung

Flügel	Rahmen
1 Weiß (+)	1 Weiß (+)
2 Braun (-)	2 Braun (-)
3 Grün	3 Grün
4 Gelb	4 Gelb
5 Grau/Rot COM	5 Grau COM
6 Rosa/Blau NO	6 Rosa NO

