

VERKABELUNGSPLAN

Titel: Verkabelungsplan für Türhersteller / Elektriker

Dokument: MACO Motorschloss automatisches
3-fach Schwenkhakenschloß
4-fach Schwenkhakenschloß

Einsatz: Aludesign mit Rollenband
und verdeckt liegendem Türband

Version: 1, 05 / 2026

Hinweis

Dieses Verkabelungsschema unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Gefahr

Freie Adern müssen getrennt isoliert werden!

Gefährliche elektrische Spannungen.
Nur Elektrofachkraft darf den elektrischen Anschluss durchführen!

LEGENDE



- ① Set FaceScan Schwarz TZ103773
- ① Set FaceScan Weiß TZ103772
- ② Anschlußkabel im FaceScan enthalten
- ③ Steuerung im FaceScan enthalten
- ④ Y-Adapterstecker TZ103469
- ⑤ Anschlußkabel für Comfort-Motor 4 adrig TZ103827
- ⑥ Kabelverbindung Kabelübergang / Steuerung TZ103141
- ⑦ Maco Comfort-Motor TZ102759
- ⑧ Kabelübergang Set 6-polig TZ103507 Links
- ⑧ Kabelübergang Set 6-polig TZ103508 Rechts

- Versorgungsspannung 24 V DC
- Nennstrom 2,5 A

ANSCHLUSS AN DAS MOTORSCHLOSS

MACO Automatikschloß Comfort Motor

Pin	Farbe
4	Gelb
3	Grün
2	Braun
1	Weiß

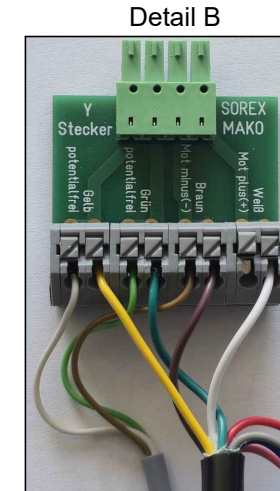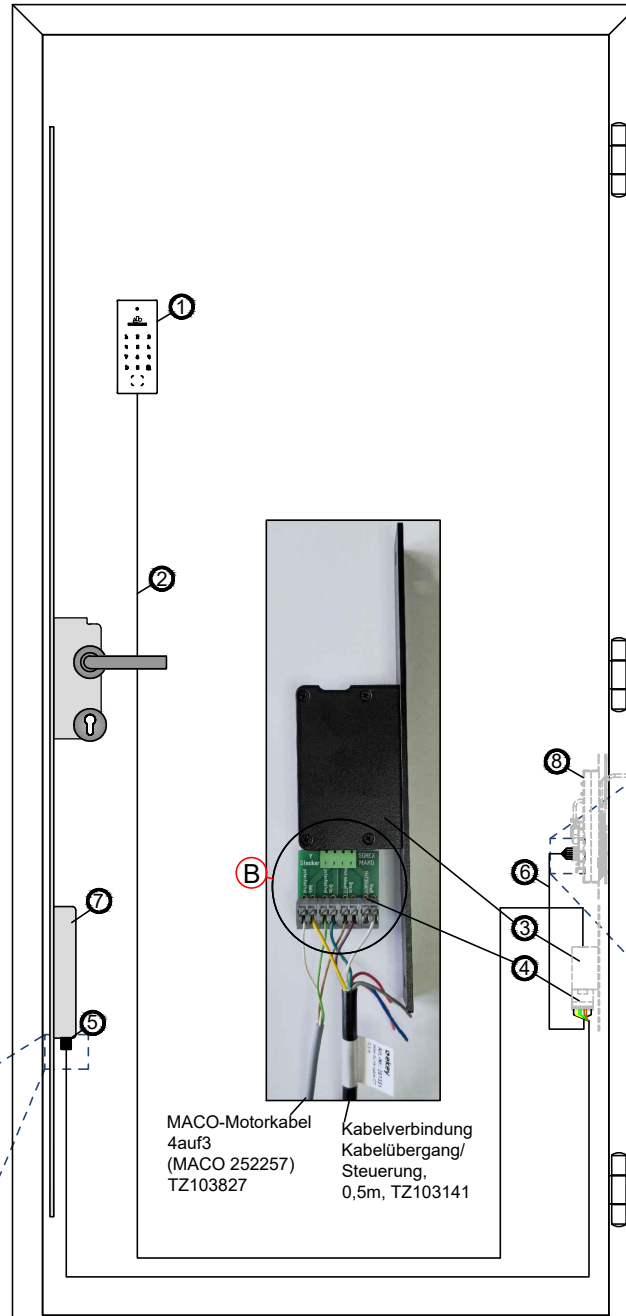


VERKABELUNGSPLAN FÜR ELEKTRIKER

Kabelübergang Beschreibung


Flügel	Rahmen
1 Weiß	1 Weiß
2 Braun	2 Braun
3 Grün	3 Grün
4 Gelb	4 Gelb

1 Weiß Betriebsspannung Motor plus (+)
2 Braun Betriebsspannung Motor minus (-)
3 Grün Steuerdraht potentialfrei
4 Gelb Steuerdraht potentialfrei

Option 1:
Schaltplan Wechselschalter
potentialfrei



Option 2:
Schaltplan Tastimpuls
potentialfrei



Option 3:
Schaltplan für
Sprechanlage

