

VERKABELUNGSPLAN

Titel: Verkabelungsplan für Türhersteller / Elektriker

Dokument: KP6 FaceScan
MACO 3-fach Schwenkhakenschloß
vollmotorisch M-TS

Einsatz: Aludesign mit Rollenband
und verdeckt liegendem Türband

Version: 1, 05 / 2026

Hinweis

Dieses Verkabelungsschema unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Gefahr

Freie Adern müssen getrennt isoliert werden!

Gefährliche elektrische Spannungen.
Nur Elektrofachkraft darf den elektrischen Anschluss durchführen!


LEGENDE

- ① Set FaceScan Schwarz TZ103773
- ① Set FaceScan Weiß TZ103772
- ② Anschlußkabel im FaceScan enthalten
- ③ Steuerung im FaceScan enthalten
- ④ Y-Adapterstecker TZ103469
- ⑤ Anschlußkabel für vollmotorisch M-TS 4 adrig TZ103827
- ⑥ Kabelverbindung Kabelübergang / Steuerung TZ103141
- ⑦ Kabel Verschlussüberwachung TZ103877
- ⑧ Motorschloß MACO vollmotorisch M-TS
- ⑨ Kabelübergang Set 6-polig TZ103507 Links
- ⑨ Kabelübergang Set 6-polig TZ103508 Rechts

- Versorgungsspannung 24 V DC
- Nennstrom 2,5 A


ANSCHLUSS AN DAS MOTORSCHLOß

MACO Automatikschloß vollmotorisch M-TS

	Pin	Farbe
	4	Gelb
	3	Grün
	2	weiß (+)
	1	Braun (-)


	Pin	Farbe
	6	Weiß / Rosa
	5	Braun / Grau

Detail A



Verschlussüberwachung mit
Schneidklemmen verbinden,
Kabel 7 auf Kabel 6 (Kabelübergang)
Weiß-Rosa
Braun-Grau

Detail B

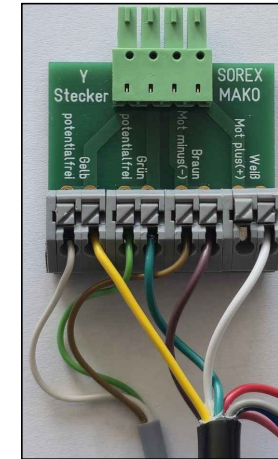

Kabelausgang:
170mm unterhalb Achsmaß
mittlerem Türband.

VERKABELUNGSPLAN FÜR ELEKTRIKER

Kabelübergang Beschreibung

Flügel	Rahmen
1 Weiß (+)	1 Weiß (+)
2 Braun (-)	2 Braun (-)
3 Grün	3 Grün
4 Gelb	4 Gelb
5 Grau/Braun COM	5 Grau COM
6 Rosa/Weiß NO	6 Rosa NO

