

VERKABELUNGSPLAN

Titel: Verkabelungsplan für Türhersteller / Elektriker

Dokument: KP1 dLine, System ekey dLine

Einsatz: Aludesign, mit Rollenband, Aufsatzband und verdecktliegendem Türband

Version: 1, 10 / 2023

Hinweis

Dieses Verkabelungsschema unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Gefahr



Gefährliche elektrische Spannungen.
Nur Elektrofachkraft darf den elektrischen Anschluss durchführen!

LEGENDE


- ... Fingerprint dLine
 - ...Kabelübergang 6-polig
 - ...Motorschloss Fuhr Motorantrieb
 - ...Kabelverbindung
 - ... Controller dLine, 1 Relais
- Versorgungsspannung 12V DC
- Nennstrom 4,5 A

Alle Panikverriegelungen mit Comfortmotor dürfen nur mit dem hierfür vorgesehenen, geprüften und freigegebenen Netzteil von noblesse betrieben werden. Dieses ist für eine Eingangsspannung von 220-240 V sowie eine Ausgangsspannung von 12V/4,5A konzipiert. Art.-Nr. TZ103445

7-polige Steckerleiste für Motorantrieb Art.-Nr. TZ103446

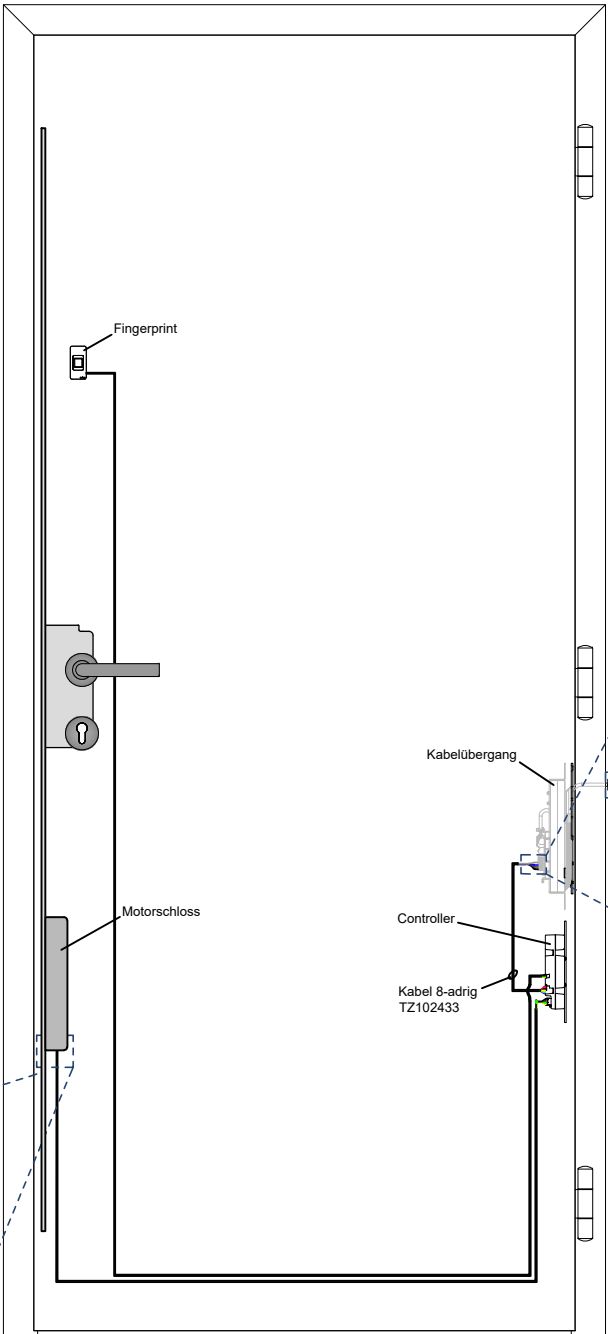

Detailansicht Controller

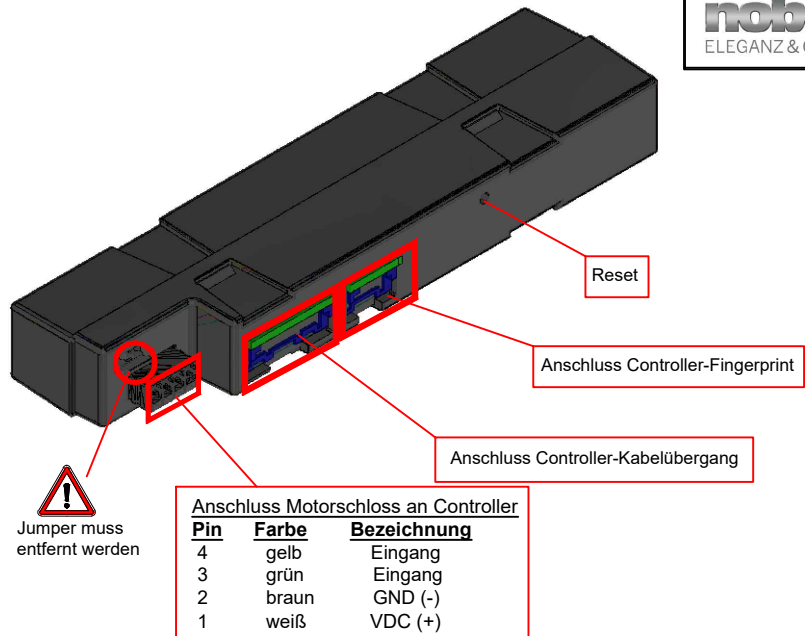

VERKABELUNGSPLAN FÜR ELEKTRIKER

Kabelübergang Beschreibung

Flügel	Rahmen	
1 weiß	1 weiß	VDC (+12V)
2 braun	2 braun	GND (-)
3 grün	3 grün	Eingang
4 gelb	4 gelb	Eingang

DC-Spannungsquelle

Türtaster potentialfrei, für manuelle Türöffnung

Hinweis

Freie Adern müssen getrennt isoliert werden!



Quick Start Guide