V E R K A B E L U N G S P L A N

Titel: Verkabelungsplan für Türhersteller / Elektriker

Dokument: MACO Motorschloss automatisches
3-fach Schwenkhakenschloß
4-fach Schwenkhakenschloß

Einsatz: Aludesign mit Rollenband
und verdecktliegendem Türband

Version: 1, 07 / 2026

Hinweis

Dieses Verkabelungsschema unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Gefahr **Freie Adern müssen getrennt isoliert werden!**

Gefährliche elektrische Spannungen.
Nur Elektrofachkraft darf den elektrischen Anschluss durchführen!

LEGENDE

① Set FaceScan Schwarz TZ103773
① Set FaceScan Weiß TZ103772
② Anschlußkabel im FaceScan enthalten
③ Steuerung im FaceScan enthalten
④ Y-Adapderstecker TZ103469
⑤ Anschlußkabel für Comfort-Motor 4 adrig TZ103827
⑥ Kabelverbindung Kabelübergang / Steuerung TZ103141
⑦ Maco Comfort-Motor TZ102759
⑧ Kabelübergang Set 6-polig TZ103507 Links
⑧ Kabelübergang Set 6-polig TZ103508 Rechts
⑨ Kontakleitung FaceScan Steuerung zu Drehtürantrieb 2-adrig (Schwarz / Rot)
⑩ Relaisplatine TZ103824 (RP 220)

- Versorgungsspannung 24 V DC
- Nennstrom 2,5 A

ANSCHLUSS AN DAS MOTORSCHLOSS

MACO Automatikschloss Comfort Motor



Pin	Farbe
4	Gelb
3	Grün
2	weiß (+)
1	Braun (-)

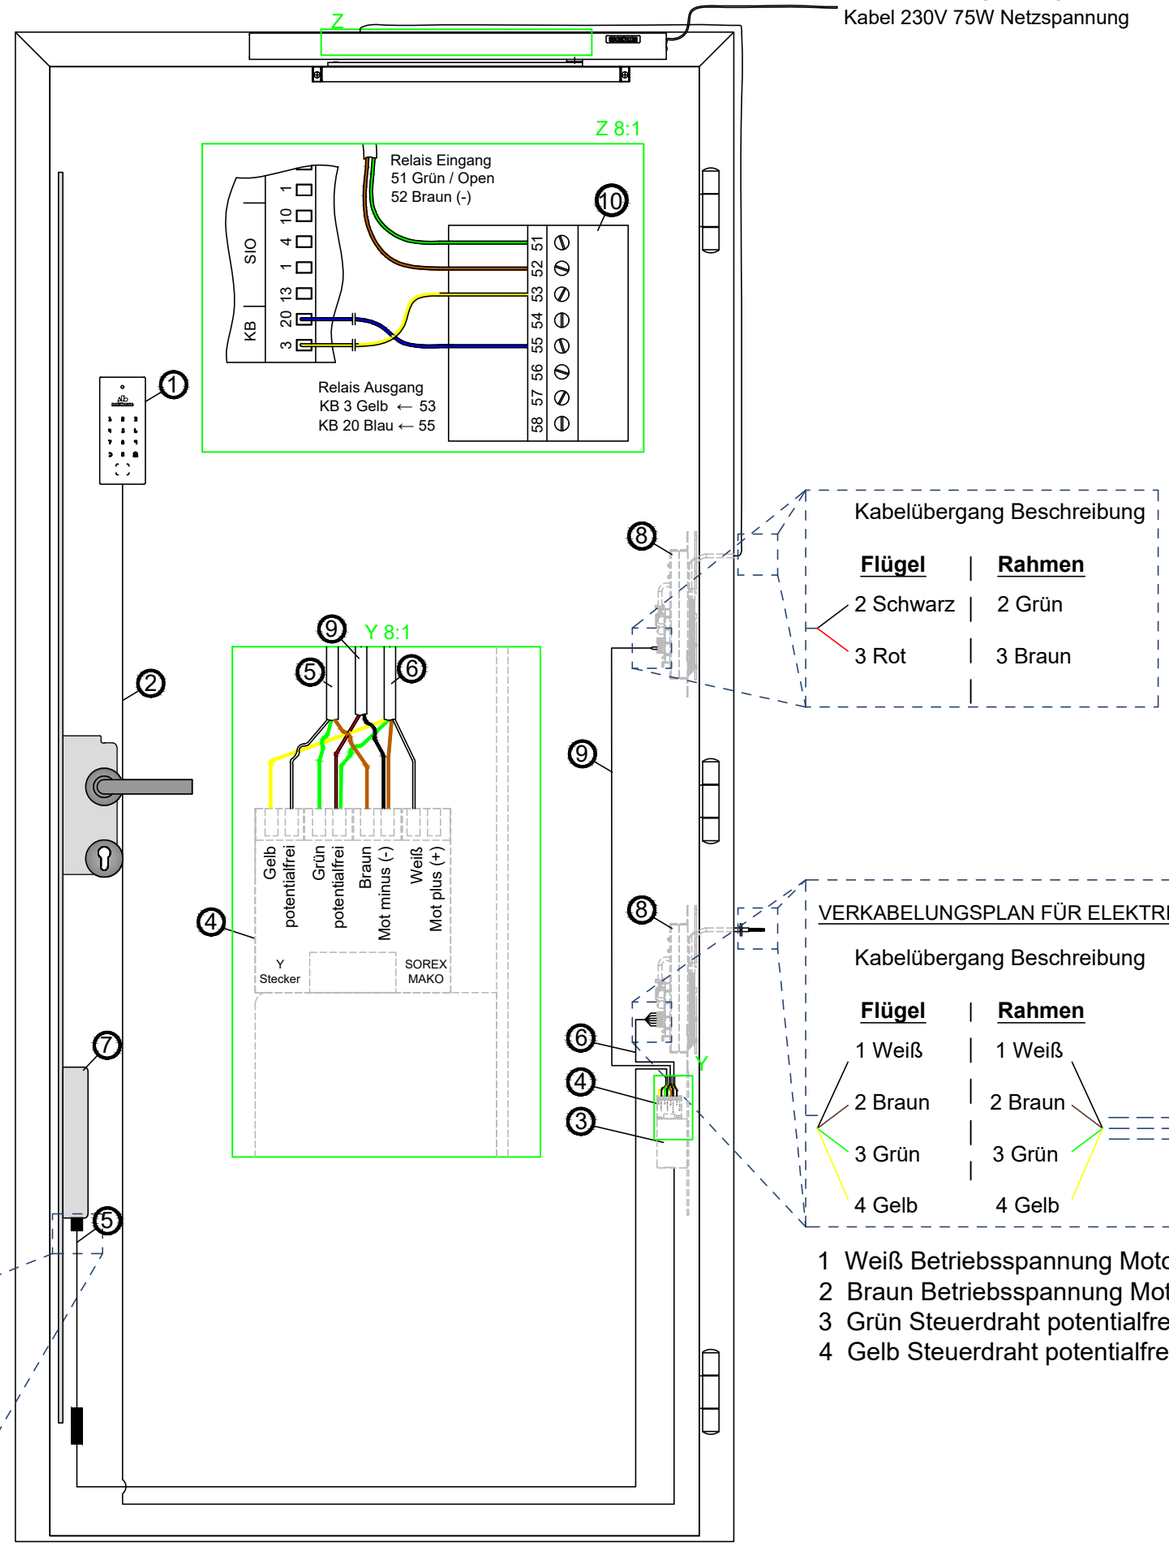

1 Weiß Betriebsspannung Motor plus (+)
2 Braun Betriebsspannung Motor minus (-)
3 Grün Steuerdraht potentialfrei
4 Gelb Steuerdraht potentialfrei

Option 1:
Schaltplan Wechselschalter potentialfrei

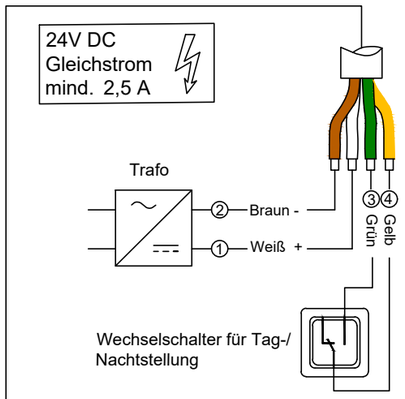

Option 2:
Schaltplan Tastimpuls potentialfrei

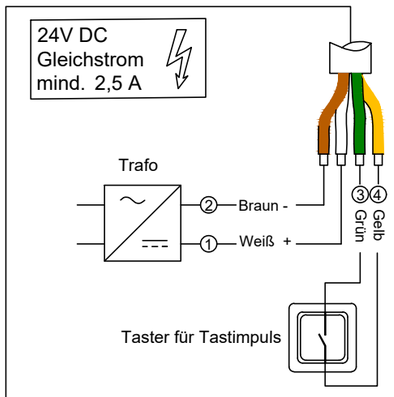

Option 3:
Schaltplan für Sprechanlage

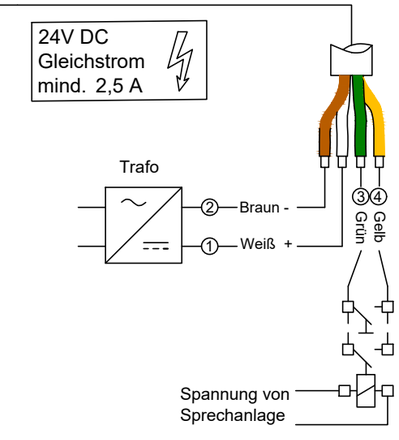

M_Verkabelungsplan_KP6_Comfort_Motor_A-TS_mit_Drehtürantrieb

B.Juncker-06/07/26-Ind.A