


Miniatur-Kabelübergang 6-polig

Merkmale

- 6-polige lösbare Steckverbindung, Drehwinkel 180°. Durch Abziehen der verpolungssicheren Steckverbindung, bei geöffnetem Flügel, kann der Flügel ausgehängt werden ohne den Kabelübergang zu entfernen.
- Geringe Abmessung: dadurch im Türfalz zwischen Rahmen und Flügel einbaubar.
- Leitungen sind in der Steckverbindung angespritzt. Dadurch stabile und zugfeste Steckverbindung möglich.
- Aufnahmekasten mit Platine im Türflügel verbaut – die Verkabelung Türseitig erfolgt komplett im Werk und kann mittels Steckverbindung bauseits getrennt werden. Das 4 Meter lange Anschlusskabel auf der Blendrahmenseite ist in der Steckverbindung angespritzt.
- An den Kabelübergangsendstücken ist die Leitung steckerfertig angespritzt.
- Mit Haltewinkel auf der Rahmenseite zur Führung der Kabelschlaufe

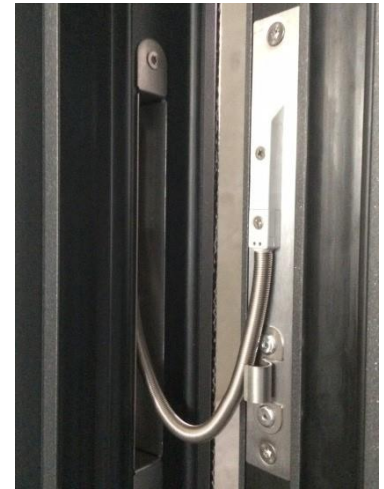

Einsatz

Bei allen elektrischen Komponenten im Türflügel. Motorschloss, Komfortpaket 1,3,4, Lichtpanel

Anzahl der Kabelübergänge:

- KP + Motorschloss: 1 Kabelübergang
- LED-Türgriff: 1 Kabelübergang
- KP + Motorschloss + LED-Türgriff: 2 Kabelübergänge

Technische Daten

Leitung:

6 Adern:

Leitungslänge Wandseitig:

Schutzart nach DIN 40050:

Spannung max.:

Stromstärke max.:


LiF9Y11Y 6-polige Ausführung Ø 4,9mm
1: weiß, 2: braun, 3: grün, 4: gelb, 5: grau, 6: rosa
4,0m
IP 67 (in gestecktem Zustand)
48 V DC
3,0 A

Hinweise

- Die Betätigung der Steckverbindung beschränkt sich auf 10 Steckzyklen.
- Überdrehen der Metallfeder ist zu vermeiden.
- Die Steckverbindung selbst ist verpolungssicher, dennoch ist auf richtige Polung beim Anschluss zu achten.
- Die Steckverbindung darf nie in verdrecktem oder feuchtem Zustand betätigt werden.
- Die Schrauben der Steckverbindung nur von Hand eindrehen.
- Zum Abziehen der Steckverbindung (siehe Abb. Demontage) mit einem Innensechskantschlüssel oder einem geeigneten Schraubendreher in die Steckerbohrung greifen und Stecker nach unten wegziehen. Zum Lösen der Steckverbindung nicht an der Feder ziehen!



6-poliger Stecker Flügelseite



6-poliger Stecker Rahmenseite

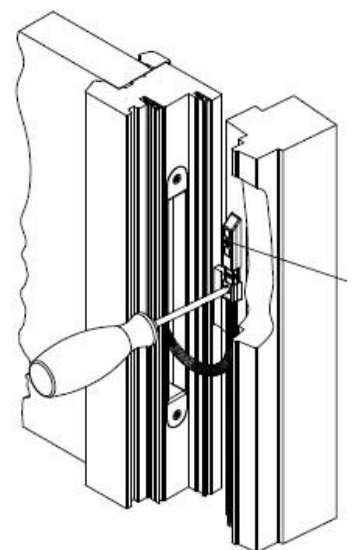


Abb.: Demontage